


Schnitt-Griffy HS 950

Nova generacija za profesionalno
rezanje i orezivanje
uz najveću sigurnost u jednom radnom koraku !

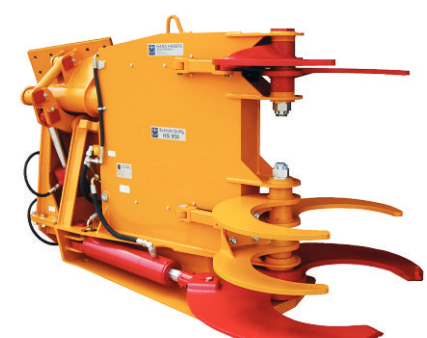

Schnitt-Griffy postavljen na bageru CAT 316 C. Vozač može ugodno raditi. Zaštićen od kiše i zime. Naš najnoviji model **HS 950** s dvostrukim parom držača, pruža u radu još veću sigurnost.

Schnitt-Griffy HS 950 je serijski opremljen s uređajem za zakretanje. Kut zakretanja od 2 x 70° dozvoljava još preciznije rezanje. Moguće je uzduž bagera sa strane odložiti odrezani materijal, na pr. na rub ceste. To olakšava daljnji rad pri rezanju i odvoženju odrezanog materijala.

Područje primjene je vrlo široko: na česti, na rijekama, u šumama, pri uređenju okoliša, održavanju električnih pruga, uređenje krošnja, pri zaštiti nadzemnih električnih vodova i na još mnogo područja.

Drvo je čvrsto obuhvaćeno noževima, koji se križaju, a pri rezanju se rezani materijal sigurno pridržava putem 5 držača. Tako odrezani materijal se jednostavno odloži na određeno mjesto.

Tehnički podaci:

dužina x širina x visina:	2200 x 1000 x 1250 mm
težina bez nadgradnje:	ča 1075 kg
širina otvora:	ča 660 mm
učinak rezanja:	meko drvo: ča 380 mm hrast: ča 280 mm
kut zakretanja:	ča 2 ´ 70°
zakretni moment:	kođ 70°: 15 kNm kođ 35°: 18 kNm kođ 0°: 23 kNm

Priključak glavnog toka rađa:

1 x dvostruko djelujući
pritisak 300 bara, protok ulja 100 – 160 l/min
(potrebno primarno i sekundarno osiguranje !)

Priključak uređaja za zakretanje:

1 x dvostruko djelujući,
pritisak 200 bara, protok ulja 20 – 40 l/min.
(potrebno primarno i sekundarno osiguranje !)

preporučena veličina bagera:

od 15 tona na više.

minimalna nosivost (masa): 2,5 tona

Zadržavamo pravo promjena !

slika presjeka



**HANS HABBIG
MASCHINENBAU**

Ziegelhütte 1
D-36381 Schlüchtern
Tel.: +49 6661 71347
Fax: +49 6661 5922
info@hans-habbig.com
www.hans-habbig.com

Prodaja i servis: