

# Schnitt-Griffy HS 865/SE/SE+



Die **Schnitt-Griffy** Modelle der Baureihe **HS 865** sind handliche, robuste Scheren mit doppelten Greifern. Die Hölzer werden von den vier Greifarmen gehalten und dann von den sich kreuzenden Messern unausweichlich umklammert und abgeschnitten. Durch die einzeln gelagerten Greifer und die gezahnte Fixierung am Rahmen ist die Haltekraft größer und somit Ihre Sicherheit deutlich verbessert.

Ein Hydraulikventil steuert die Greifer so, dass sie sich vor dem Abschneiden schließen und das Schnittgut sicher halten. Das Schnittgut kann dann gezielt abgelegt werden. Als Trägerfahrzeug haben sich Rad- und Kettenbagger besonders bewährt.

Der **Schnitt-Griffy HS 865 SE** ist serienmäßig mit einer Schwenkeinheit ausgerüstet. Mit einem Schwenkwinkel von  $2 \times 60^\circ$  kann man gezielt Astwerk abschneiden und auch das Schnittgut in Längsrichtung neben dem Bagger ablegen.

## **Zusatzausrüstung für Sortier- und Verladearbeiten.**

Mit dem Einbau von einem Absperrventil kann die Schneidfunktion der Messer gestoppt werden und die Greifer können alleine betätigt werden. Dieser Greifermodus ist für Sortier- und Verladearbeiten sehr von Vorteil!

Die Funktion ist auch zum Nachrüsten erhältlich.

Unser neuestes Modell **Schnitt-Griffy HS 865 SE +** ist zusätzlich mit einem Sammelgreifer ausgestattet. Der Sammelgreifer kann zum Sammeln kleiner Äste und Sträucher verwendet werden. Sie müssen das Schnittgut nicht mehr einzeln ablegen. Dieser Vorteil spart Ihnen Arbeitszeit und Betriebskosten. Der Sammelgreifer hat eine Sammelkapazität bis ca. 250 mm im Durchmesser.

Unsere Modelle **Schnitt-Griffy HS 865/865 SE** und **HS 860/860 SE** können mit einem Sammelgreifer nachgerüstet werden. Eine Nachrüstung ist nur im Werk möglich.

Der Schnitt-Griffy ist auch ohne Schwenkeinheit lieferbar.

**Einsatzgebiet:** An Straßen, an Flüssen, im Wald, zur Landschaftspflege, für Kopfweiden, an Bahntrassen, für Überlandleitungen und vieles mehr.

**Neu**



Hans Habbig Maschinenbau  
Ziegelhütte 1 · D-36381 Schlüchtern  
Tel.: +49 6661 71347 · Fax: +49 6661 5922  
info@hans-habbig.com · www.hans-habbig.com

**HH** **HANS HABBIG**  
**M** **MASCHINENBAU**



# Schnitt-Griffy HS 865/SE/SE+




Schnitt-Griffy HS 865 SE+ im Einsatz



Schnitt-Griffy HS 865 SE+



Schnitt-Griffy HS 865 SE+ im Greifermodus

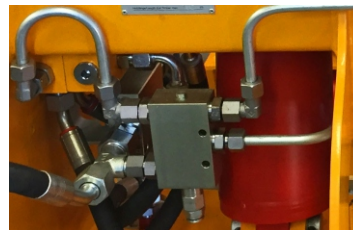

## Zusatzschrüstung Lasthalteventil mit Überlastsicherung

Durch den Einbau des Lasthalteventils ist es nicht mehr wichtig, ob der Steuerschieber dicht hält. Der Greifer bleibt bis zum Befehl Öffnen geschlossen. Das Lasthalteventil ist für alle Modelle auch zum Nachrüsten erhältlich.

## TECHNISCHE DATEN

|                              |                                                                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Länge × Breite × Höhe:       | 1700 × 800 × 1150 mm                                                                                           |
| Gewicht ohne Anbau:          | HS 865 SE: ca. 795 kg (ca. 720 kg ohne SE)<br>HS 865 SE +: ca. 880 kg (ca. 805 kg ohne SE)                     |
| Öffnungsweite:               | ca. 660 mm                                                                                                     |
| Schnittleistung:             | Erle ca. 320 mm, Eiche ca. 230 mm                                                                              |
| Schwenkwinkel:               | ca. 2 x 60°                                                                                                    |
| Drehmoment:                  | bei 0°: 30 kNm, bei 60°: 15 kNm                                                                                |
| Anschluss Hauptarbeitskreis: | 1 x doppeltwirkend, Druck 300 bar, Ölstrom 100 bis 110 l/min<br>(Primär- u. Sekundärabsicherung erforderlich!) |
| Anschluss Schwenkeinheit:    | 1 x doppeltwirkend, Druck 200 bar, Ölstrom 20 bis 40 l/min<br>(Primär- u. Sekundärabsicherung erforderlich!)   |
| Empfohlene Baggergröße:      | ab 11–18 to                                                                                                    |
| Mindesthubleistung (Masse):  | 1,6 to                                                                                                         |

Technische Änderungen vorbehalten



**HANS HABBIG  
MASCHINENBAU**

Ziegelhütte 1  
D-36381 Schlüchtern  
Telefon: 06661-71347  
Fax: 06661-5922  
info@hans-habbig.com  
www.hans-habbig.com

Vertrieb durch:

