

Schnitt-Griffy® HS 700/SE/SG

Nouveau



Schnitt-Griffy HS 700 SE est un grappin coupeur très maniable et très robuste. Il est proposé avec de nombreux accessoires. Schnitt-Griffy offre d'excellentes performances de coupe, tout en étant très léger grâce à sa conception innovante et à ses matériaux nouveaux de haute qualité.

Grâce au nouveau mode de conception ouverte, l'assemblage des composants est très accessible.

Une vanne hydraulique commande les pinces afin qu'elles se ferment avant de couper et qu'elles maintiennent le bois parfaitement.

Schnitt-Griffy convient pour les pelles de 5 à 10 tonnes.

Par rapport au modèle HS 760, le modèle **HS 700 SE** offre des performances de pivotement améliorées et contribue ainsi à une sécurité accrue.

Grâce à l'angle de pivotement de 2 x 55°, il est possible de couper le branchage de façon ciblée et de déposer ce qui a été coupé dans le sens de la longueur à côté de la pelle.

Schnitt-Griffy existe aussi sans unité pivotante.

Grâce à la nouvelle conception modulaire, il est possible de rajouter des accessoires à tout moment.

Équipement additionnel pour les opérations de tri et de chargement

L'installation d'une valve d'arrêt permet de stopper le travail de coupe des lames et d'activer les pinces seules.

Ce mode pince est très utile pour les opérations de tri et de chargement!


La fonction est également disponible pour une mise à niveau facile.

Le modèle **Schnitt-Griffy HS 700** peut être équipé d'un grappin collecteur.

Le grappin de ramassage peut être utilisé pour ramasser les petites branches et les arbustes. Vous n'avez plus besoin de déposer les déchets de taille un par un. Cet avantage vous permet d'économiser du temps de travail et des frais d'exploitation. Le grappin collecteur a une capacité de collecte jusqu'à environ 230 mm de diamètre.

Il est très facile de rajouter à tout moment le grappin collecteur sur les modèles **HS 700** et **HS 700 SE**.

Domaine d'utilisation: le long des routes, des rivières, dans les forêts, pour l'entretien du paysage, pour les saules têtards, le long des voies ferrées, pour les lignes aériennes et bien plus encore.

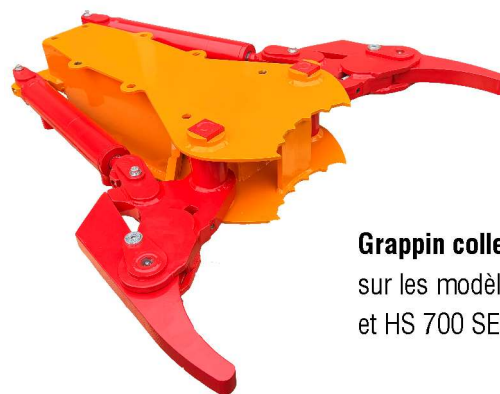


Grappin collecteur SG 700
sur les modèles HS 700
et HS 700 SE

Hans Habbig Maschinenbau
Ziegelhütte 1 · D-36381 Schlüchtern
Tel.: +49 6661 71347 · Fax: +49 6661 5922
info@hans-habbig.com · www.hans-habbig.com

HH **HANS HABBIG**
M **MASCHINENBAU**

Schnitt-Griffy® HS 700/SE/SG

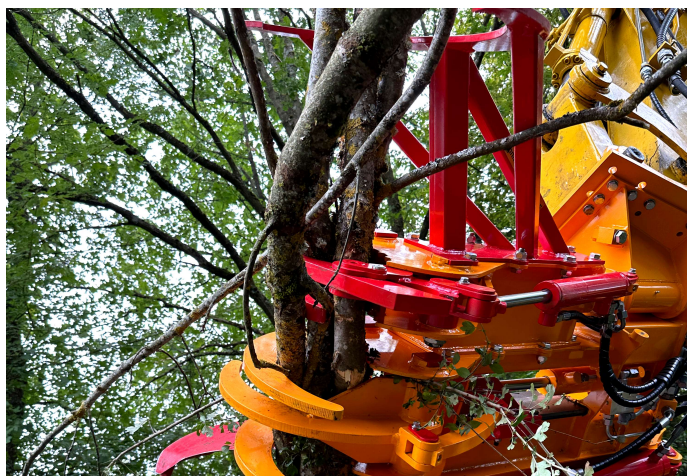

Schnitt-Griffy HS 700 SE avec SG 700 en action



Schnitt-Griffy HS 700 SE



Schnitt-Griffy HS 700 SE avec SG 700



Équipement additionnel Vanne de maintien de charge avec protection contre la surcharge

Grâce à la pose de la valve de maintien de charge, peu importe que la valve de commande soit étanche ou pas. Le grappin reste fermé jusqu'à l'ordre d'ouverture. La valve de maintien de charge existe pour tous les modèles pour un montage ultérieur.

Caractéristiques Techniques

Longueur × Largeur × Hauteur avec SG:	1550 × 795 × 1130 mm
Poids sans console rapportée:	HS700 SE: env. 400 kg (env. 365 kg sans SE) SG 700 : env. 85 kg (Équipement complet 485 kg)
Largeur d'ouverture:	env. 600 mm
Puissance de coupe de la cisaille (Ø), max.:	L'aulne env. 250 mm, Chêne env. 190 mm
Angle de pivotement:	env. 2 x 55°
Couple de rotation de l'unité de pivotement:	à 0°: 8,4 kNm, à 55°: 5,65 kNm
Raccordement d'huile du circuit de travail principal:	1 x double effet, pression 270 bars, débit d'huile de 80 à 110 l/min (Sécurités primaires et secondaires nécessaires!)
Raccordement d'huile de l'unité de pivotement:	1 x double effet, pression 200 bars, débit d'huile de 20 à 40 l/min (Sécurités primaires et secondaires nécessaires!)
Taille de pelle recommandée:	de 5 à 10 to
Puissance de levage minimale (Masse):	800 kg

Sous réserve de modifications techniques



**HANS HABBIG
MASCHINENBAU**

Ziegelhütte 1
D-36381 Schlüchtern
Telefon: 06661-71347
Fax: 06661-5922
info@hans-habbig.com
www.hans-habbig.com

Distribué par: